



CorePro LEDspot LV



CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D

CorePro LEDspots passer perfekt til spotbelysning og giver varmt lys tilsvarende halogen. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med MR16 GU5.3-fatninger og er designede som erstatning for halogen eller glødepærespots. CorePro LED-spots giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	GU5.3 [GU5.3]
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Narrow Cone
CE-mærke	Ja
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja

Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Lysstrøm	621 lm
Lysstyrke (nom.)	1.400 cd
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	88 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	621 lm

Drift og el	
Linjefrekvens	- Hz
Indgangsfrekvens	- Hz
Strømforbrug	7 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	730 mA
Wattforbrugsækvivalent	50 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,8
Spænding (nom.)	12 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	85 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	MR16 [2 tommer (50 mm)]


Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	F

CorePro LEDspot LV

Velegnet til effektbelysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	7 kWh
EPREL-registreringsnummer	465221
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreprodukt navn	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D
Det fulde produkt navn	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D
Full EOC	871869681471000


Beskrivelse af lokal kode	2057809692
Ordrekode	81471000
Materialenr. (12NC)	929001904802
Lokal ordrekode	2057809692
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696814710
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696814727

Målskitse




Product	D	C
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	50,5 mm	45 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram – CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D

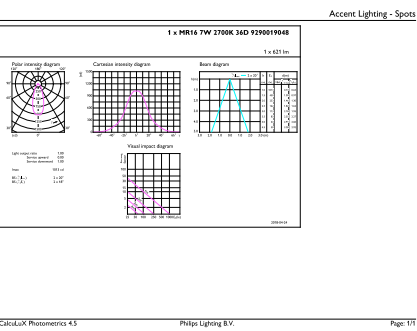

Accent Lighting Spots – CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D


CorePro LEDspot LV

Fotometriske data

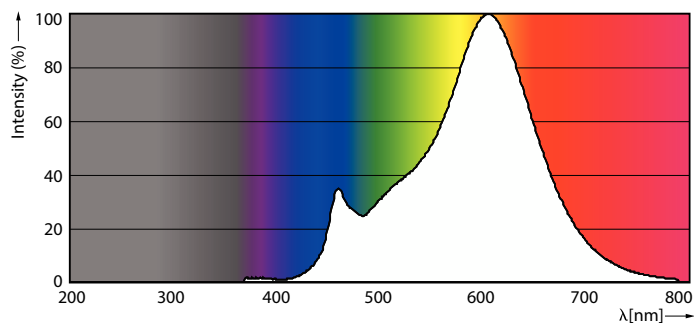


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D

Levetid

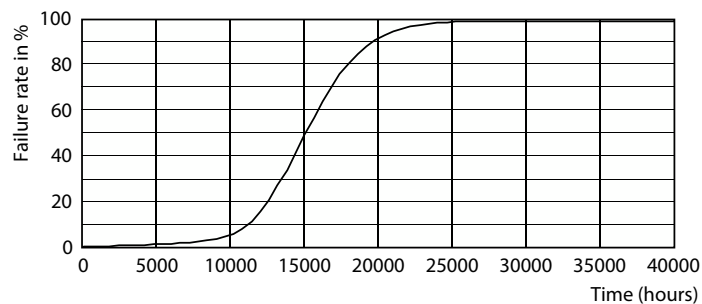

Life Expectancy Diagram - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D

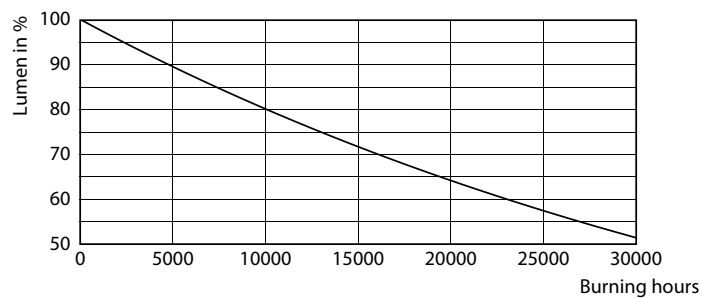

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D

