

## Casambi - Tilstedeværelsessensor

## PD4-CAS-GH



hvid mat, svarende til  
RAL9010 , Artikelnummer  
93472

hvid mat, svarende til  
RAL9010 , Artikelnummer  
93479

## Produktinformation

## Produkt, der er udgået- Kontakt os for detaljer

- Casambi Occupancy Detector til overflademontering i store monteringshøjder
- Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker opstart
- ekstern, mekanisk justerbar til en monteringshøjde mellem 5 og 16 m teleskopiske lyssensor for en ansøgning-passende lys måling
- Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige belysnings sensor
- Justering af reflektionsfaktoren og indgangen af lysstyrken til visning af den faktiske lysstyrke i appen
- Forlængelse af detektionsområdet med yderligere B.E.G. Casambi-enheder mulige
- Individuel følsomheds justering pr. PIR-sensor
- Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af afdækningslameller
- Der findes markører til orientering af detektoren
- **Ved brug af sensorer i højlagre, skal man være opmærksom på, at der i de tværliggende gangområder i lageret, er installeret sensorer som kan detektere bevægelser i kun de ønskede gange, ved hjælp af afdækningslameller (blinds).**
- Mulighed for manuel tænding og dæmpning med tryk
- Funktioner Justerbar via Casambi App
- **Anvendelseksemples:**  
Højlager, sportshaller / lagerrum

## Tekniske data



|                                                                    |                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Spænding:</b>                                                   | 230 V AC ±10% 50 Hz                       |
| <b>Dimensioner:</b>                                                | Ø 101 x 76 mm                             |
| <b>Parametrisering:</b>                                            | Casambi App                               |
| <b>Strømforbrug:</b>                                               | 0,4 W                                     |
| <b>Detektionsområde:</b>                                           | vandret 360° oval (Montering på væg)      |
| <b>Rækkevidde:</b>                                                 | 30 m x 19 m                               |
| <b>Detekteret område<br/>bevægelserne detekteres<br/>på tværs:</b> | 440 m <sup>2</sup> / 14 m Monteringshøjde |
| <b>Fastgørelses højde<br/>min./maks./anbefalet:</b>                | 5 m / 16 m / 14 m                         |
| <b>Beskyttelsesgrad/-klasse:</b>                                   | IP54 / Klasse II                          |
| <b>Beskyttelse mod slag:</b>                                       | IK04                                      |
| <b>Omgivelsestemperatur:</b>                                       | -5 °C til +45 °C                          |
| <b>Kabinet:</b>                                                    | UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet |
| <b>Kanal 1 (lysstyring)</b>                                        |                                           |
| <b>Tidsindstillinger:</b>                                          | 1 sek. – 60 min                           |
| <b>Luxindstillet værdi:</b>                                        | 1 – 4000 Lux                              |
|                                                                    | Måling af blandingslys                    |

---

## Bestillingsbetegnelse

| Betegnelser | Farve                             | Artikelnummer | EAN nummer    |
|-------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| PD4-CAS-GH  | hvid mat, svarende til<br>RAL9010 | 93472         | 4007529934720 |
| PD4-CAS2-GH | hvid mat, svarende til<br>RAL9010 | 93479         | 4007529934799 |

---

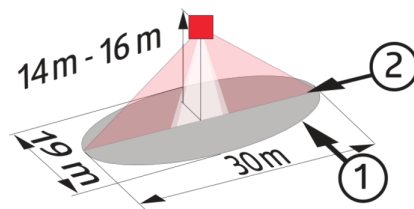
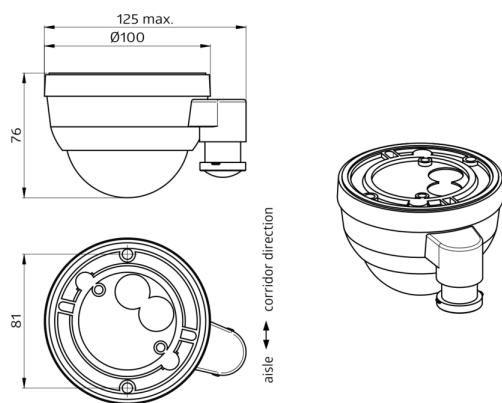



## Dimensioner 93472

## Diagram over detekteringsområde

1: Bevægelse på tværs af sensoren

2: Frontal bevægelse mod sensoren

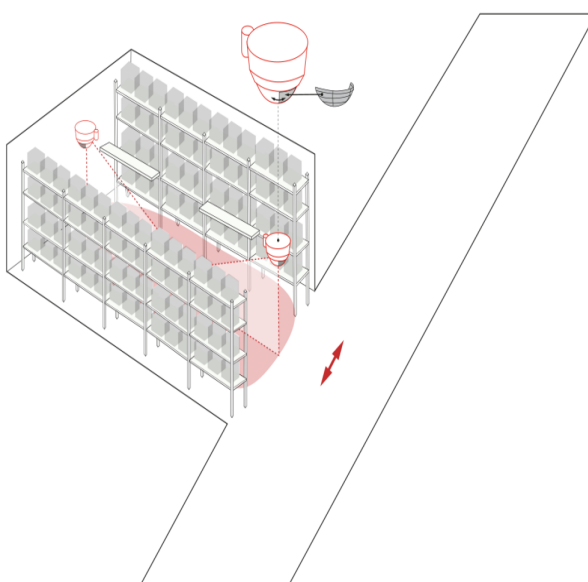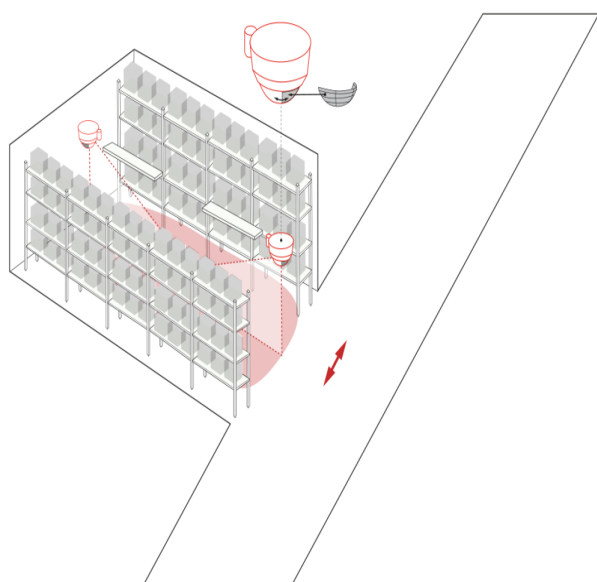

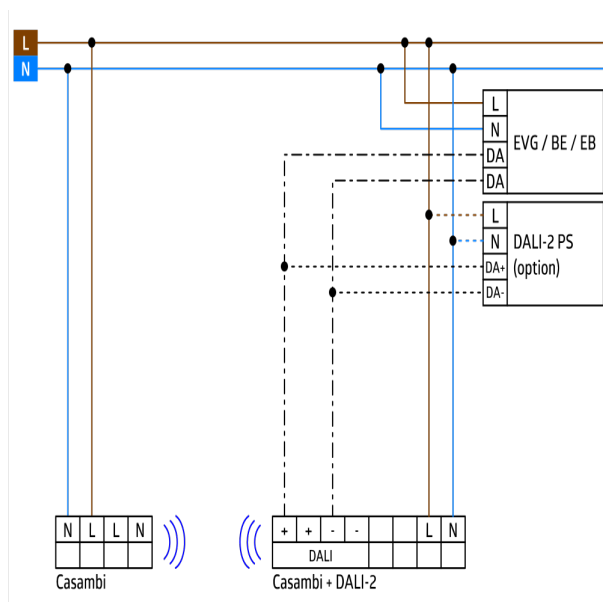

Ledningsdiagram

# CASAMBI

# CASAMBI