



MASTERColour CDM-R111 Elite



MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D

MASTERColour CDM-R111 Elite kombinerer det smarte look af 111 mm reflektorhalogenlamper i aluminium med MASTERColour CDM's lange levetid, høje energieffektivitet og klare hvide lys.

Advarsler og sikkerhed

- Forkoblingerne skal være med slutlevetidsbeskyttelse (IEC61167 og IEC62035)
- Må kun anvendes sammen med elektroniske forkoblinger. 35 W/930-lyskilder kan også anvende elektromagnetisk forkobling
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data


Generelle oplysninger		Farvebetegnelse	
Fod	GX8.5 [GX8.5]	Varm hvid (WW)	
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]	Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,434
Skiftecyklus	1.050	Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,398
Lysstrømsmålingsreference	Narrow Cone	Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Levetid til 50 % fejl (nom.)	12.000 t	Lyseffekt (nominel) (nom.)	46 lm/W
Lysteknisk		Farvegengivelsesindeks (CRI)	90
Farvekode	930 [CCT of 3000K]	LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Spredningsvinkel (nom.)	40 °	Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	1.750 lm
Lysstrøm	1.750 lm	Drift og el	
Lysstyrke (nom.)	4.500 cd	Strømforbrug	39,1 W
		Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	120 s
		Spænding (nom.)	89 V

MASTERC colour CDM-R111 Elite

Spænding (nom.)	89 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Reflektor
Lyskildeform	R111 [R 111 mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	4,7 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	4,7 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	40 kWh
EPREL-registreringsnummer	473281
Produktdata	
Ordreprodukt navn	MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D


Det fulde produkt navn	MASTERC colour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D
Full EOC	871829168952200
Beskrivelse af lokal kode	2052800971
Ordrekode	68952200
Materialenr. (12NC)	928195505330
Lokal ordrekode	2052800971
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718291689522
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8718291689539

Målskitse




Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D	111 mm	95 mm

Fotometriske data

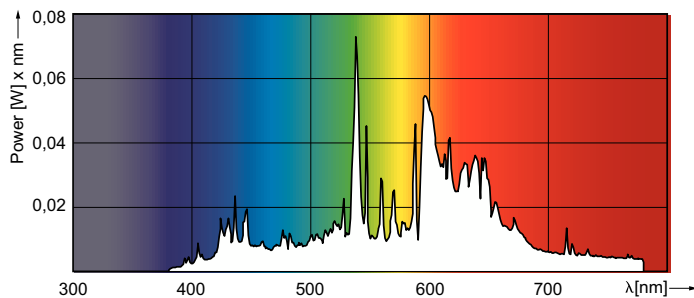

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D

MASTERColour CDM-R111 Elite

