



# CorePro LEDbulb



## CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827

CorePro LED-lyskilder er kompatible med eksisterende armaturer med en E27- eller B22-fatning og er designede med henblik på eftermontering som erstatning for glødelyskilder. De giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne. CorePro LED-pæren er den perfekte pære til dine basale belysningsbehov. Den giver det smukke lys og den pålidelige ydeevne, som du forventer af LED til en overkommelig pris.

### Produkt data

| Generelle oplysninger                        |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Fod                                          | B22 [B22]          |
| Normeret levetid                             | 15.000 t           |
| Skiftceyklus                                 | 50.000             |
| Lighting Technology                          | LED                |
| Lysstrømsmålingsreference                    | Sphere             |
| Opfylder kravene i EU RoHS                   | Ja                 |
| Lysteknisk                                   |                    |
| Farvekode                                    | 827 [CCT of 2700K] |
| Spredningsvinkel (nom.)                      | 200 °              |
| Lysstrøm                                     | 806 lm             |
| Farvebetegnelse                              | Varm hvid (WW)     |
| Korreleret farvetemperatur (nom.)            | 2700 K             |
| Lyseffekt (nominel) (nom.)                   | 100,00 lm/W        |
| Farveensartethed                             | <6                 |
| Farvegengivelsesindeks (CRI)                 | 80                 |
| LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) | 70 %               |
| Flimmerværdi (PstLM)                         | 1                  |
| Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)         | 0,4                |

| Drift og el                       |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Linjefrekvens                     | 50 to 60 Hz   |
| Indgangsfrekvens                  | 50 til 60 Hz  |
| Strømforbrug                      | 8 W           |
| Lyskildens strømstyrke (nom.)     | 75 mA         |
| Wattforbrugsækivalent             | 60 W          |
| Opstartstid (nom.)                | 0,5 s         |
| Opvarmningstid til 60 % lyseffekt | 0,5 s         |
| Effektfaktor (brøk)               | 0,5           |
| Spænding (nom.)                   | 220-240 V     |
| Temperatur                        |               |
| T-kappe, maks. (nom.)             | 85 °C         |
| Lysstyringssystemer og dæmpning   |               |
| Dæmpbar                           | Nej           |
| Mekanik og armaturhus             |               |
| Pære finish                       | Matteret      |
| Lyskildeform                      | A60 [A 60 mm] |

CorePro LEDbulb



|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Godkendelse og anvendelsesområde |                                      |
| Energieffektivitetsklasse        | F                                    |
| Energiforbrug kWh/1000 t.        | 8 kWh                                |
| EPREL-registreringsnummer        | 397622                               |
| EyeComfort                       | Ja                                   |
| Produktdata                      |                                      |
| Ordreproduktnavn                 | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827 |
| Det fulde produktnavn            | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827 |
| Full EOC                         | 871869657763900                      |

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Beskrivelse af lokal kode                            | 2057806019    |
| Ordrekode                                            | 57763900      |
| Materialenr. (12NC)                                  | 929001233902  |
| Lokal ordrekode                                      | 2057806019    |
| SAP-tæller – antal pr. pakke                         | 1             |
| EAN/UPC - Produkt/Æske                               | 8718696577639 |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 10            |
| EAN/UPC – kasse                                      | 8718696577646 |

Målskitse

| Product                              | D     | C      |
|--------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827 | 60 mm | 110 mm |

Fotometriske data

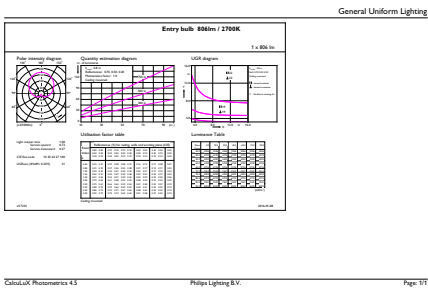

General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827

Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827


## CorePro LEDbulb

### Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827

### Levetid

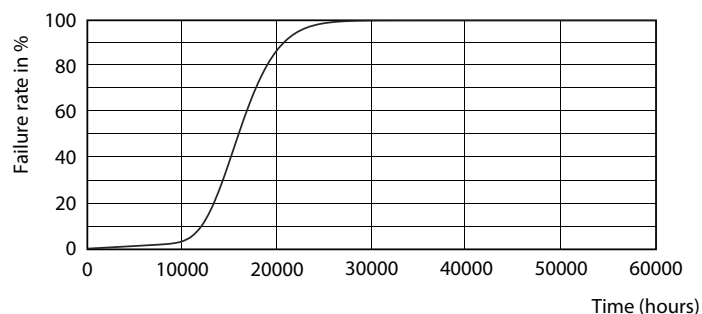

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827

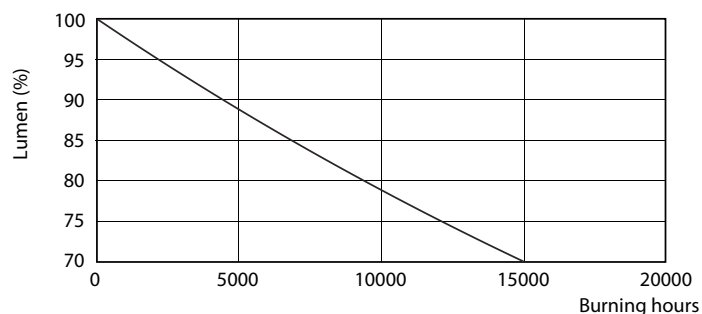

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827

