



KX

INDUSTRI & HYGIEJNE


INDUSTRI & HYGIEJNE

KX er et standard LED armatur med SAMSUNG LED teknologi, produceret i Europa.

Den opale afskærmning giver en blød og behagelig belysning, samt en høj effektiv udnyttelse af LED-dioderne.

Med IP54-beskyttelse, gør armaturet egnet til områder hvor der er krav for højere hygiejne. Det er muligt at få KX med dæmpning og i forskellige længder og lumenpakker.

Armaturet er velegnet til lager- rum, depoter, kældre, omklædningsrum, køkkener m.v.

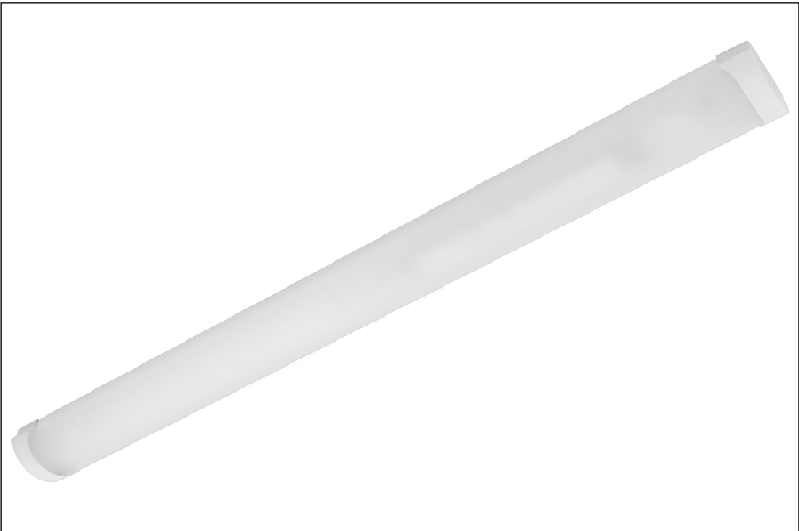

KX, Str. M




LED Strips forhøjet ifht. Armaturbund, for en bedre udnyttelse af afskærmning



Enkel afmontering af afskærmning via endestykker

Str	A	B	C	X
S	63	110	60	498
M	1210	110	60	1000
L	1500	110	60	1200

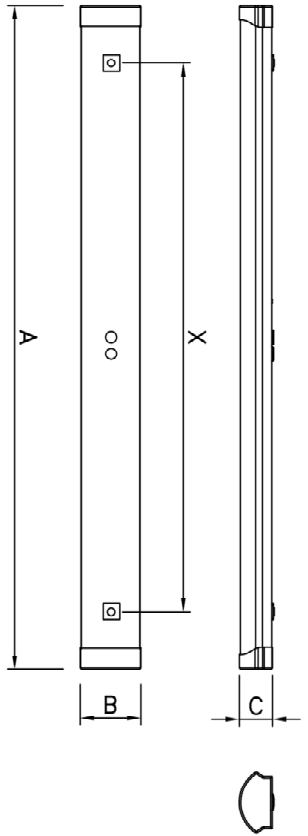

Str	Watt	Kelvin	Lumen	Lm/W	Kg	Ra	Erstatter	Model
S	20	3000/4000	2500	125	1,8	80	2x18W	KX2000S
S	34	3000/4000	4200	124	1,8	80		KX4000S
M	18	3000/4000	2600	144	2,5	80		KX3000M
M	36	3000/4000	5100	142	2,5	80	2x36W	KX5000M
L	47	3000/4000	6900	147	3	80		KX6000L
L	58	3000/4000	8200	141	3	80	2x58W	KX8000L
S	20	3000/4000	2070	104	1,8	90	2x18W	KX2000S90
S	34	3000/4000	3480	102	1,8	90		KX4000S90
M	18	3000/4000	2150	119	2,5	90		KX3000M90
M	36	3000/4000	4230	118	2,5	90	2x36W	KX5000M90
L	47	3000/4000	5720	122	3	90		KX6000L90
L	58	3000/4000	6800	117	3	90	2x58W	KX8000L90

Yderligere muligheder	
+DALI	Driver for DALI
+DIM	Driver for 1-10V dæmp
+CAS	Mulighed for CASAMBI lysstyring
+90	Farvegengivelse på RA90
+SEN	Mikrobølgesensor indbygget i armatur

Tilbehør	
+ZH21	4 punkts wireophængningssæt
+OM	Beskyttelses stål-gitter

Maks antal armaturer per automatsikring og Startstrømme											
Model	Styring	C10	C13	C16	C20	B10	B13	B16	B20	Startstrøm	Tid
KX2000S	Standard	35	50	65	75	28	40	52	60	10A	80µS
KX2000S	DALI	30	38	46	58	18	23	28	35	13,6A	304µS
KX3000M	Standard	45	60	75	90	36	48	60	72	10A	100µS
KX3000M	DALI	30	38	46	58	18	23	28	35	13,6A	304µS
KX4000M	Standard	35	50	65	75	28	40	52	60	10A	80µS
KX4000M	DALI									10A	
KX5000M	Standard	20	30	40	50	16	24	32	40	13A	50µS
KX5000M	DALI					12		20		20A	240µS
KX6000L	Standard	10	15	18	23	6	9	11	14	50A	200µS
KX6000L	DALI					8		13		53A	

KX

- TypeLED - SAMSUNG
- Forsyning230V (LED-Driver indbygget)
- Wattage18-58W
- EnergimærkningA+
- Farvetemperatur3000/4000K
- MacAdams3
- Lysmængde2500lm—8200Lm
- Farvegengivelse Ra (CRI)80+ StandardMulighed for 90+
- Forventet levetid LED (v. Ta25°)100.000 timer—L85B1070.000 timer—L90B10
- ForkoblingLeveres standard med HF. Kan tilkøbes med enten 1-10V, DALI eller CASAMBI.
- DimensionerSe skema på denne side.
- MonteringPåbygning på væg eller loft. Nedhænges i wire vha. kit ZH21 (tilbehør).
- KablingTilslutning i armaturbund eller i udslagsstykker i enden af armaturet og direkte til 3- eller 5-polet klemrække.
- UdførelseArmaturhus i hvidmalet metal (RAL9016). Hvide plastik endestykker.
- KapslingIP54
- GarantiDer ydes 5 års garanti på LED-komponenter ved normal daglig drift.

