



MASTER LED-spot 230V GU10



MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D

MASTER Value, LED, PAR16, Kun med visse lysdæmpere, GU10, 2700 K, 575 lm, CRI 90, 25000 t, Glas

MASTER VALUE leverer en varm, halogenlignende stråleeffekt og er perfekt til spotbelysning. Takket være dens høje CRI gengiver den mere naturlige farver, skaber hyggelige og komfortable atmosfærer i beboelsesområder, hoteller og restauranter og fremhæver varers skønhed i butikker. Disse MV GU10 LED-spots har det velkendte look, og samme følelse som spotlys kilder, mens de bevarer den klassiske skønhed ved glasspots og samtidigt tilføjer LED-teknologiens stærke ydeevne. Lysdæmpningsfunktionen giver dig mulighed for at skabe den atmosfære, du ønsker, og den fungerer med et bredt udvalg af lysdæmpere. MASTER VALUE er desuden mere energibesparende end normale LED-spots.

Advarsler og sikkerhed

- Driftstemperaturområde er mellem -20 ° C og 45 ° C omgivelsestemperatur
- Kun til anvendelse i tørre eller fugtige steder og de fleste af åbne armaturer med fatninger, der tilbyder tilstrækkeligt plads (10 mm frit luftrum)
- Ikke beregnet til brug med nødlysarmaturer eller udgangslys

Produkt data

Generelle oplysninger		Garantiperiode	
Fod	GU10	5 år	
Normeret levetid	25.000 t		
Skiftecyklus	50.000		
Lighting Technology	LED		
Lysstrømsmålingsreference	Narrow Cone		
		Lysteknisk	
		Farvekode	927 [CCT of 2700K]
		Spredningsvinkel (nom.)	36 °
		Lysstrøm	575 lm

MASTER LED-spot 230V GU10

Lysstyrke (nom.)	950 cd
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	104 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	90
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	575 lm
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift og el

Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	5,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	27 mA
Wattforbrugsækvivalent	80 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.9
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	66 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
---------	--------------------------

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildemateriale	Glas
Lyskildeform	PAR16
Nettovægt (stykke)	0,050 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	E
Velegnet til effektbelysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	6 kWh
EPREL registreringsnummer	2192977
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +45 °C


Anvendelsesbetingelser

Kan det bruges i lukkede armaturer?	No
-------------------------------------	----

Produktdata

Ordreproduktnavn	MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D
Det fulde produktnavn	MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D
Full EOC	872110303835700
Beskrivelse af lokal kode	2057820005
Ordrekode	929004255802
Materialenr. (12NC)	929004255802
Lokal ordrekode	2057820005
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8721103038357
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8721103038364


Målskitse




Product	D	C
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	50 mm	54 mm

MASTER LED-spot 230V GU10


Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D




Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D

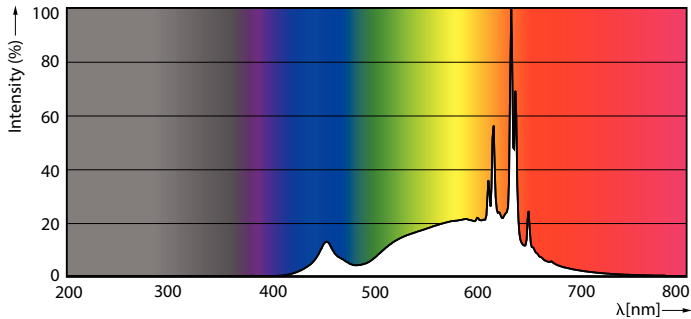


Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D

Levetid

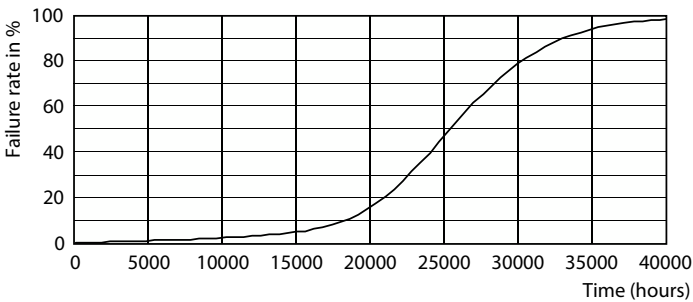

Life Expectancy Diagram

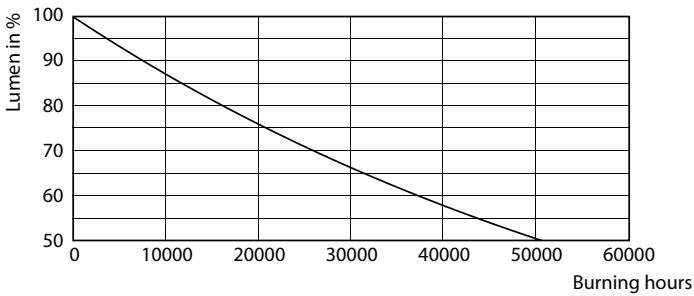

Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D

MASTER LED-spot 230V GU10

