



CorePro LEDbulb



CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830

CorePro, LED, A60, 75 W, E27, 3000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 t, Plast

CorePro LED-lys kilder er kompatible med eksisterende armaturer med en E27- eller B22-fatning og er designede med henblik på eftermontering som erstatning for glødelyskilder. De giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne. CorePro LED-pæren er den perfekte pære til dine basale belysningsbehov. Den giver det smukke lys og den pålidelige ydeevne, som du forventer af LED til en overkommelig pris.

Produkt data


Generelle oplysninger	
Fod	E27
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecycklus	50.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Garantiperiode	2 år
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	180 °
Lysstrøm	1.055 lm
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	105 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80

LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RGO
Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	10 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	90 mA
Wattforbrugsækvivalent	75 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.54
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	85 °C


CorePro LEDbulb

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Matteret
Lyskildemateriale	Plast
Lyskildeform	A60
Nettovægt (stykke)	0,034 kg
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	F
Energiforbrug kWh/1000 t.	10 kWh
EPREL registreringsnummer	1365426
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 °C til 45 °C

Målskitse




Fotometriske data

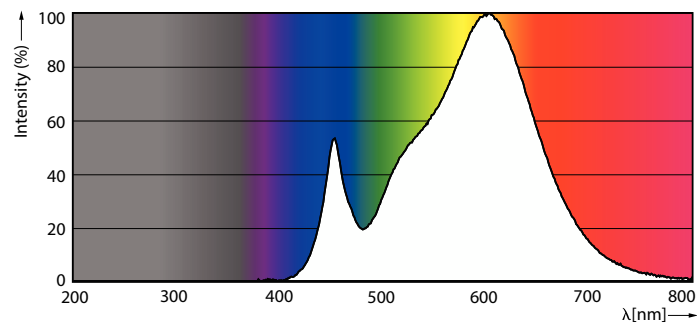

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830


Anvendelsesbetingelser	
Kan det bruges i lukkede armaturer?	No
Produktdata	
Ordreproduktnavn	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830
Det fulde produktnavn	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830
Full EOC	872016916915900
Beskrivelse af lokal kode	2057818133
Ordrekode	929003607508
Materialenr. (12NC)	929003607508
Lokal ordrekode	2057818133
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169169159
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8720169169166

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	60 mm	108 mm



Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830


Fotometriske data




Calicut Parameters 4.5	Alps Lighting & V.	Page 55
------------------------	--------------------	---------

General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830

Levetid

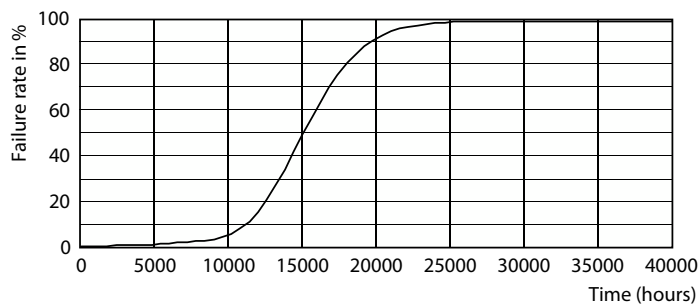

Life Expectancy Diagram

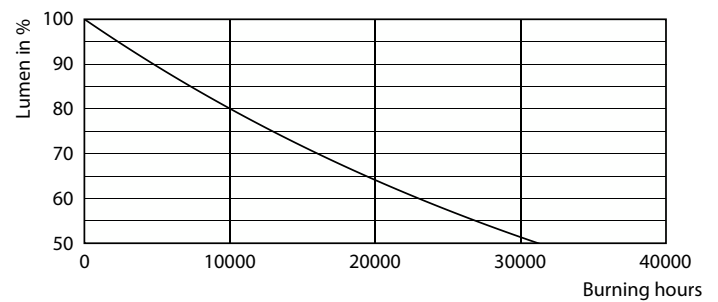

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830

