



MASTER TL5 High Output De Luxe



MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/952 1SL/20

Denne TL5 High Output lyskilde (rørdiameter 16 mm) har en fremragende farvegengivelse (CRI > 90). Det betyder, at farver gengives naturligt, så de fremstår flotte og strålende som i dagslys. Velegnet til steder, hvor farvegengivelse er afgørende, f.eks. i den grafiske industri eller på biblioteker, museer, hospitaler og i butikker, der handler med juveler, blomster, tøj, tekstiler, læder, tæpper mv.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G5 [G5]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	950 [CCT of 5000K]
Lysstrøm	3.800 lm
Farvebetegnelse	Dagslys
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,34
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,351
Korreleret farvetemperatur (nom.)	5200 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	76 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	92


Drift og el	
Strømforbrug	49,8 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,255 A
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T5 [16 mm (T5)]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,2 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	50 kWh

MASTER TL5 High Output De Luxe

EPREL-registreringsnummer	423474
Produktdata	
Ordreproduktnavn	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/952 1SL20
Det fulde produktnavn	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/952 1SL/20
Full EOC	871150089062700
Beskrivelse af lokal kode	2051003669
Ordrekode	89062700


Materialenr. (12NC)	927991595024
Lokal ordrekode	2051003669
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500890627
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	20
EAN/UPC – kasse	8727900895216

Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/952 1SL20	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm



Fotometriske data

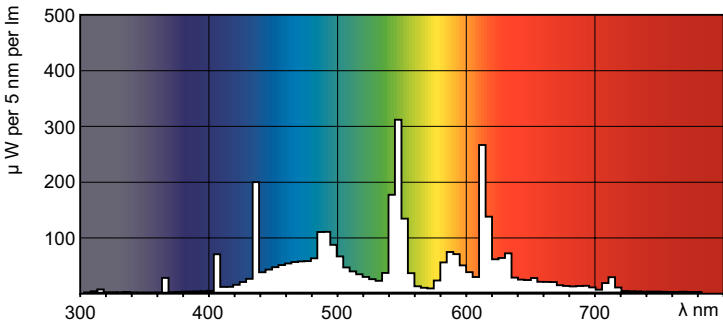

Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/952 1SL20

MASTER TL5 High Output De Luxe

Levetid

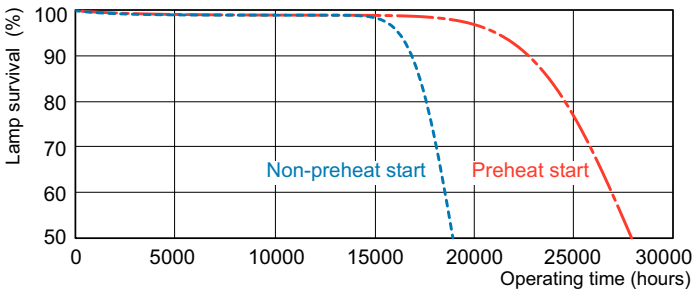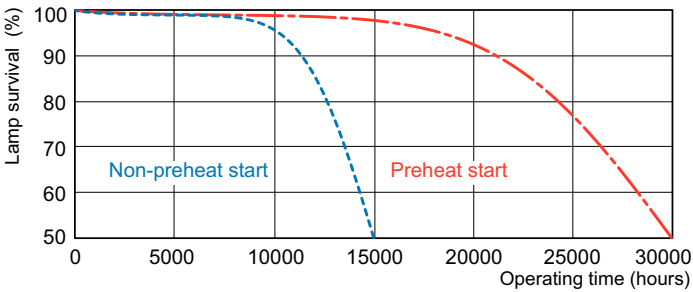

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/952 1SL20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/952 1SL20



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/952 1SL20

