

## Motus Flat

Motus Flat har et asymmetrisk lys, der giver en behagelig arbejdsplads uden refleksioner.

Det geniale fjedresystem lader din hånd bevæge hovedet på Motus Flat ubesværet i alle retninger.

Motus Flat er dæmpbar (trinløs) som standard og kan også leveres med TW-teknologi, så du kan indstille den ønskede farvetemperatur.

Motus Flat leveres uden monteringsstilbehør.

Findes i sort, hvid og 4 Colour Concept farver.



IP20


Arm L  
(mm)  
780

80.000 t  
L70

5 års  
garanti

### Tekniske data

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Lyskilde         | 8 W                                                                      |
| Farvetemperatur  | 2700-4000K                                                               |
| RA               | <90                                                                      |
| Lumen            | 805 lm                                                                   |
| Lm/W             | 94 lm                                                                    |
| Levetid L70      | 80.000 t                                                                 |
| Dimensioner (mm) | Se tegning<br>Total armlængde: 780                                       |
| Lysfordeling     | Asymmetrisk                                                              |
| Timer            | 4 eller 9 timer                                                          |
| Kabellængde (m)  | 1,8                                                                      |
| Materiale        | Arm og hoved i pulverlakeret aluminium.<br>Bordfod i pulverlakeret zink. |
| IP klasse        | IP20                                                                     |
| Garanti          | 5 års produktgaranti                                                     |

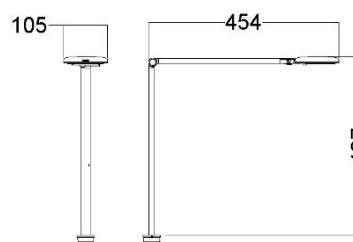

### Varianter og tilbehør

| Tilbehør                      | Varenr. | Watt | Lumen | Kelvin | Længde mm | Dæmpbar |
|-------------------------------|---------|------|-------|--------|-----------|---------|
| Bordfod                       |         |      |       |        |           |         |
| Bordfod m. induktiv opladning |         |      |       |        |           |         |
| Bordklemme                    |         |      |       |        |           |         |
| Integreret bordbøsning        |         |      |       |        |           |         |
| Vægbeslag                     |         |      |       |        |           |         |

