



MASTER GLASS LED kerter og -kroner



MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G

LED-lyskilderne i Classic Filament-serien har et klassisk glødepæredesign, der kombinerer glødepærelanterners og kertes velkendte former med alle fordelene ved den langtidsholdbare LED-teknologi. Det er et idébåret produkt, der skaber en hyggelig stemning i kundens hjem. MASTER LED-kerter og kroner kan dæmpes til forskellige lumen-niveauer, og det er også muligt at vælge en anden farvetemperatur. MASTER LED-glasrør giver betydelige energibesparelser på mere end 30 % sammenlignet med normale LED-pærer og garanterer samtidig en fremragende lyskvalitet. Med en levetid på 25.000 timer reducerer den også vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27 [E27]
Normeret levetid	25.000 t
Skiftecyklus	20.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
CE-mærke	Ja
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Lysstrøm	340 lm
Farvetegnelse	Varmt skær (WG)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2200 2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	136 lm/W
Farveensartethed	<6


Farvegengivelsesindeks (CRI)	90
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Flimmerværdi (PstLM)	0,9
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	2,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	15 mA
Wattforbrugsækvivalent	25 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,6

MASTER GLASS LED kerter og -kroner

Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 °C til 45 °C
T-kappe, maks. (nom.)	70 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildemateriale	Glas
Lyskildeform	P45 [P 45 mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbrug kWh/1000 t.	3 kWh
EPREL-registreringsnummer	1109138
EyeComfort	Ja


Produktdata	
Ordreproduktnavn	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G
Det fulde produktnavn	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G
Full EOC	871951444939800
Beskrivelse af lokal kode	2057816821
Ordrekode	44939800
Materialenr. (12NC)	929003012182
Lokal ordrekode	2057816821
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514449398
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8719514449404

Målskitse




Product	D	C
MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	45 mm	78 mm

Fotometriske data

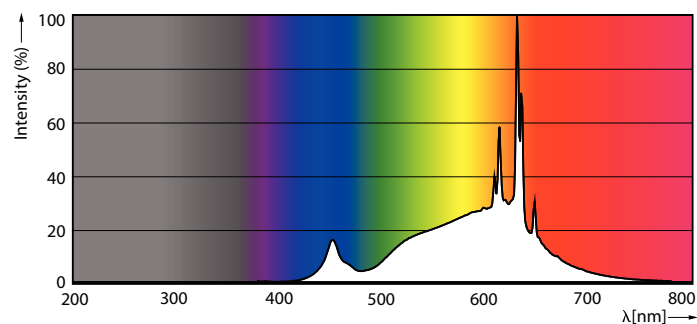


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G



General uniform lighting - MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G


MASTER GLASS LED kerter og -kroner

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G

Levetid

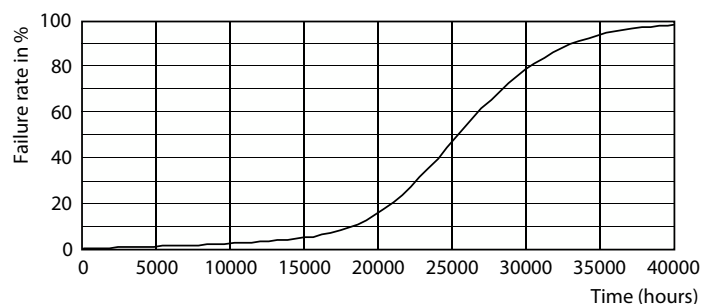

Life Expectancy Diagram - MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G

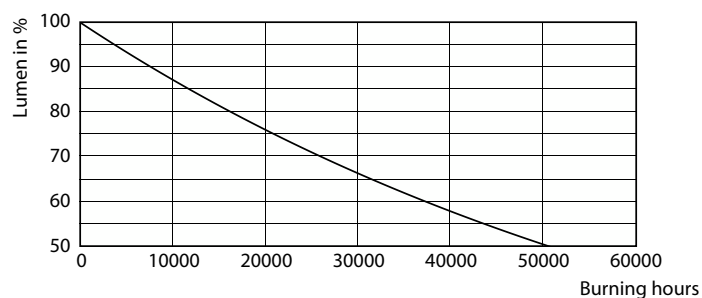

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G

