



MASTER Value LED-glaspærer

MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G

Disse LED-filamentpærer har et klassisk design og kombinerer glødepærenes velkendte former med fordelene ved langtidsholdbar LED-teknologi. Disse MASTER Value LED-glaspærer giver flere energibesparelser end normale LED-glaspærer. Samtidig giver de også kunderne en god lysoplevelse, forstærket af en fremragende dæmpningsydelse (dæmpbare LED-glaspærer). MASTER Value LED-glaspærer giver betydelige energibesparelser, bruger 30 % mindre energi sammenlignet med normale LED-pærer og giver en fremragende lyskvalitet. Ved at tilbyde en levetid på 15.000 timer reducerer disse dæmpbare LED-pærer desuden vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger			
Fod	E27 [E27]	Lyseffekt (nominel) (nom.)	138,00 lm/W
Normeret levetid	15.000 t	Farveensartethed	<6
Skiftecyklus	20.000	Farvegengivelsesindeks (CRI)	90
Lighting Technology	LED	LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrømsmålingsreference	Sphere	Flimmerværdi (PstLM)	1
CE-mærke	Ja	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	927 [CCT of 2700K]	Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Lysstrøm	470 lm	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)	Strømforbrug	3,4 W
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K	Lyskildens strømstyrke (nom.)	20 mA
		Wattforbrugsækvivalent	40 W

MASTER Value LED-glaspærer

Opstartstid (nom.)	0.5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	80 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Kun med visse lysdæmpere

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Matteret
-------------	----------

Lyskildeform	A60 [A 60 mm]
--------------	---------------

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieeffektivitetsklasse	D
----------------------------	---

Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh
---------------------------	-------

EPREL-registreringsnummer	574384
---------------------------	--------

EyeComfort	Ja
------------	----

Produktdaten

Ordreproduktnavn	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G
------------------	---

Det fulde produkt navn	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G
------------------------	--

Full EOC	871951435483800
----------	-----------------

Beskrivelse af lokal kode	2057814014
---------------------------	------------

Ordrekode	35483800
-----------	----------

Materialenr. (12NC)	929003070702
---------------------	--------------

Lokal ordrekode	2057814014
-----------------	------------


SAP-tæller – antal pr. pakke	1
------------------------------	---

EAN/UPC - Produkt/Æske	8719514354838
------------------------	---------------

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
---	----


EAN/UPC – kasse	8719514354845
-----------------	---------------

Målskitse




Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	60 mm	104 mm

Fotometriske data




General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G



Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G


MASTER Value LED-glaspærer

Fotometriske data

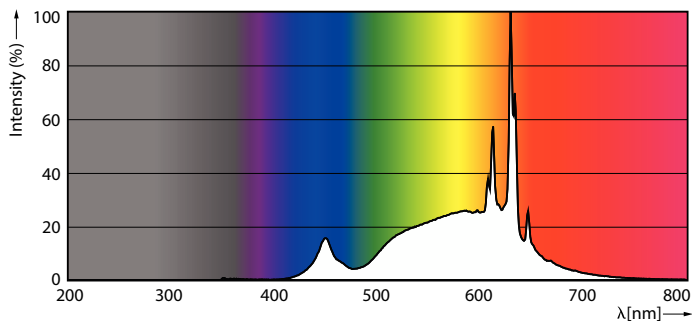


Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927
A60 FR G

Levetid

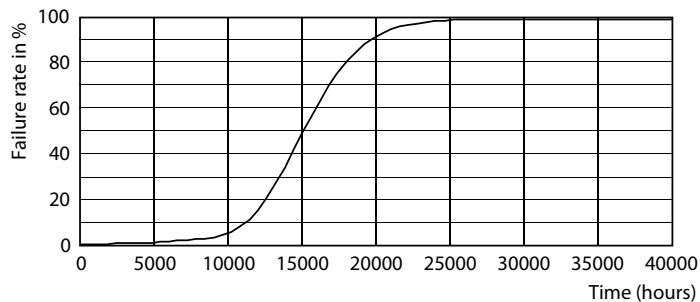

Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G

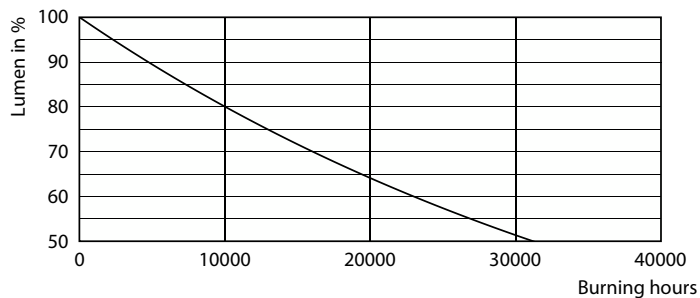

Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60
FR G

