



MASTER TL Mini Super 80



MASTER TL Mini Super 80 13W/827 1FM/10X25CC

Denne TL Miniature lyskilde (rørdiameter 16 mm) er en lyskilde med et kompakt design, som muliggør minimalisering af installationen og brug af jævnstrømsforsyning med lav spænding. Den er ideel til applikationer, hvor der kræves optimal farvegengivelse og virkningsgrad, og hvor pladsen er begrænset, f.eks. i korridorer, trappeopgange i boligblokke, integreret i spejle eller skabe, på skilte og som nødbelysning.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.


Produkt data

Generelle oplysninger		Farvegengivelsesindeks (CRI)	
Fod	G5 [G5]		82
Lysstrømsmålingsreference	Sphere	Drift og el	
Levetid til 50 % fejl (nom.)	8.000 t	Strømforsbrug	13,1 W
Lysteknisk		Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,170 A
Farvekode	827 [CCT of 2700K]	Spænding (nom.)	90 V
Lysstrøm	1.000 lm	Spænding (nom.)	90 V
Farvetegnelse	Glødepære, hvid	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,463	Dæmpbar	Ja
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,42	Mekanik og armaturhus	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K	Lyskildeform	T5 [16 mm (T5)]
Lyseffekt (nominel) (nom.)	77 lm/W		

MASTER TL Mini Super 80


Godkendelse og anvendelsesområde		Full EOC	
Energieffektivitetsklasse	G	Beskrivelse af lokal kode	2051002136
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	2,5 mg	Ordrekode	70476427
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	3,0 mg	Materialenr. (12NC)	928001508250
Energiforbrug kWh/1000 t.	14 kWh	Lokal ordrekode	2051002136
EPREL-registreringsnummer	423501	SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Produktdata		EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500704764
Ordreproduktnavn	MST TL Mini 13W/827 FAM/ 10X25BOX	Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	250
Det fulde produktnavn	MASTER TL Mini Super 80 13W/827 1FM/10X25CC	EAN/UPC – kasse	8711500716798

Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL Mini 13W/827 FAM/ 10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm

Fotometriske data

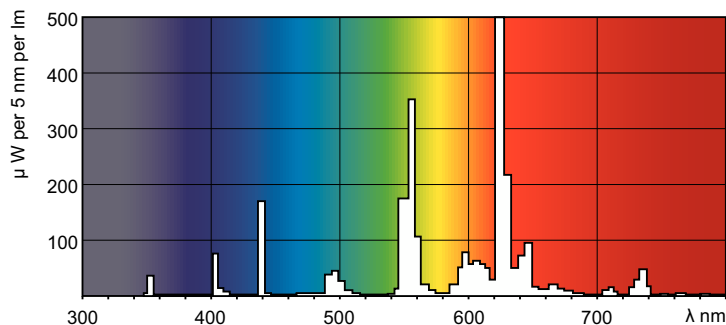

Spectral Power Distribution Colour – MST TL Mini 13W/827 FAM/10X25BOX

MASTER TL Mini Super 80

