


PRODUKTDATABLAD

SMART+ Wifi Planon Plus 600x600mm RGB + W

SMART+ Planon Plus RGBW | Paneler med WiFi teknologi

Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Køkkener, stuer, børneværelser eller hjemmekontorer

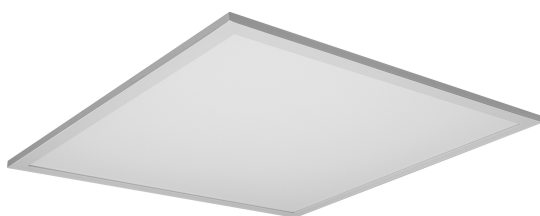

Produktfordele

- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- RGB farvestyring, ca. 16 mio. justérbare farveindstillinger
- Dæmpbar
- Farvetemperatur: 3.000K (varm hvid)
- Netværksprotokol: WiFi



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	36,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	200 mA
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	16
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	24
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	3200 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	4000 lm
Belysningseffektivitet	83 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	RGBW
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcm
Flimmerværdi (Pst LM)	≤1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	≤0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	110 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	595,00 mm
Bredde	595,00 mm
Højde	56,00 mm
Produktvægt	3900,00 g



SMART WIFI PLANON PLUS 60X60
RGBW

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Lysregulende overfaldemateriale	PMMA
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+70 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Ja
Type of dimming [GMS]	Trådløst internet
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Loft
Anvendelse	Indendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Antal tænd/sluk	15000

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Nulstil indstillinger til standard ved at tænde produktet i tre sekunder og slukke i tre sekunder og gentage dette fem gange.
--------------------	---

UDSTYR/TILBEHØR

- Monteringsbeslag medfølger
- Monteringsskruer og dyvler medfølger
- Styring via app eller stemmen kræver kompatibelt Smart home system
- For at styre via LEDVANCE SMART+ App kræves en smartphone eller tablet (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Document name
	User Instruction	SMART+ PLANON PLUS
	Declarations of conformity	SMART WIFI PLANON PLUS 60X60 RGBW LEDV
	Declarations Of Conformity UKCA	SMART WIFI PLANON PLUS

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075525269	Folding box 1	76 mm x 622 mm x 623 mm	4424.00 g	29.45 dm³
4058075525276	Shipping box 3	672 mm x 281 mm x 680 mm	14960.00 g	128.41 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

- Yderligere information og ofte stillede spørgsmål (FAQs) på www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

